




Blanke • PERMATOP

Wassergeführt. Dünnschichtig. Trittschallgedämmt.

- ▶ Geprüfte Trittschallverbesserung
- ▶ Spürbare Wärme schon nach 5 Min.
- ▶ Einzigartige Wärmeverteilung
- ▶ Besonders für Sanierungen geeignet



Blanke•PERMATOP Fußbodenheiz- und Kühlsystem

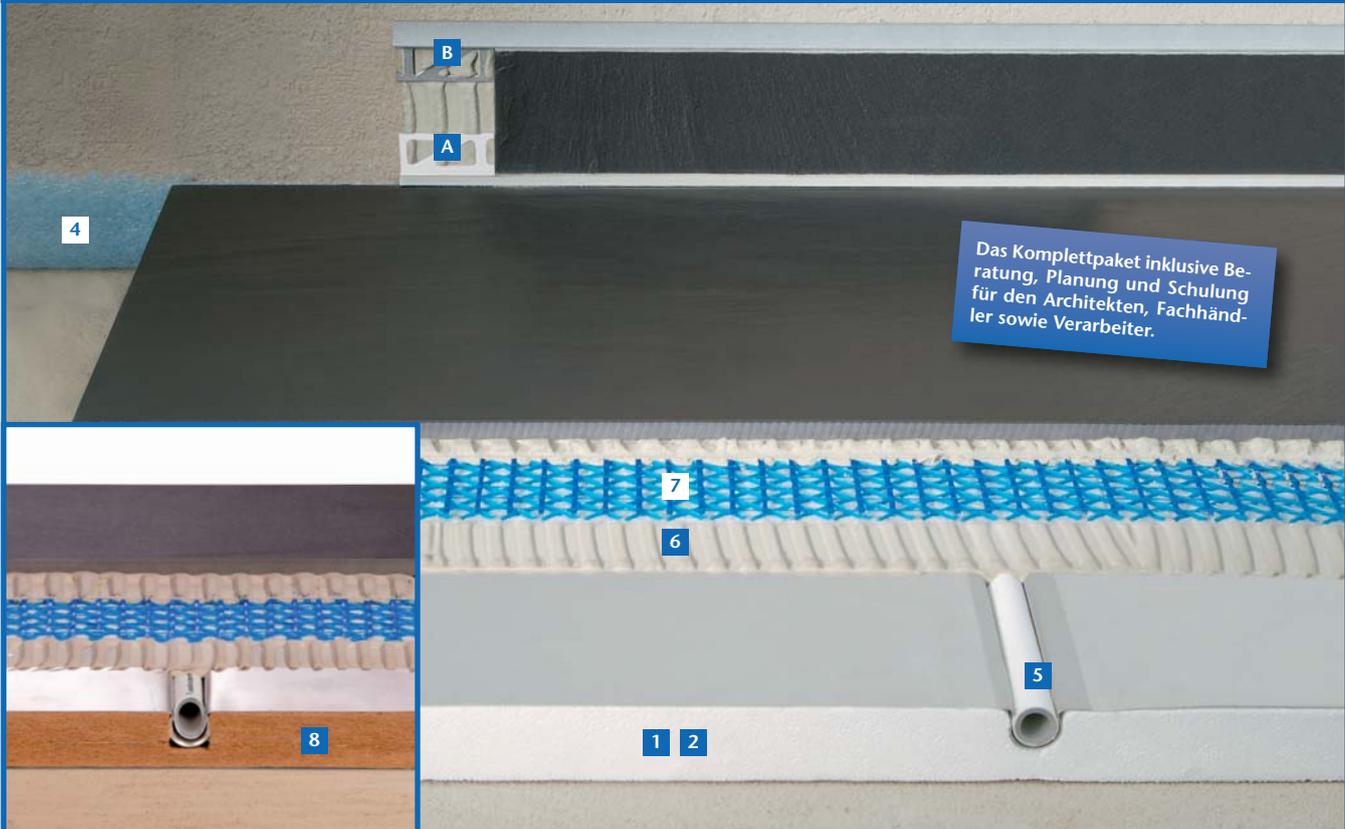

Übersicht der Systemkomponenten / Setbestandteile

Feste Systembestandteile (im Preis enthalten):

- 1** Blanke•PERMATOP – Geradeelement
- 2** Blanke•PERMATOP – Umlenkelement
- 3** Blanke•PERMATOP – EPS-Randausbauplatte (objektabhängig)
- 4** Blanke•PERMATOP – Randdämmstreifen
- 5** Blanke•PERMATOP – Metallverbundrohr 16 x 2 mm
- 6** Blanke•GLUEMAX – schnell abbindender Spezial-Pulverdispersionskleber
- 7** Blanke•PERMAT – Belagträger- und Entkopplungsmatte
- 8** Materialalternative: Blanke•PERMATOP WOOD – Holzfaser-Dämmplatte


Optionale Systembestandteile:

- A** Weiterführend zum System gibt es wartungsfreie Rand- und Bewegungsfugenprofile, z. B. Blanke•CORNEX und Blanke•FLOOREX
- B** Wand-, Sockel- und Bodenabschlüsse in verschiedenen Farb- bzw. Materialausführungen, z. B. Blanke•Dreiecksprofil und Blanke•Viertelkreisprofil

Jedes System kann mit einem Rohrabstand von 25 cm bzw. 12,5 cm verlegt werden (z. B. Blanke•PERMATOP 1000 dB/25 oder 12,5).

Abb. 1 – Querschnitt Blanke•PERMATOP (Fußbodenheiz- und Kühlsystem)

Abb. 2 – Querschnitt konventionelle Fußbodenheizung

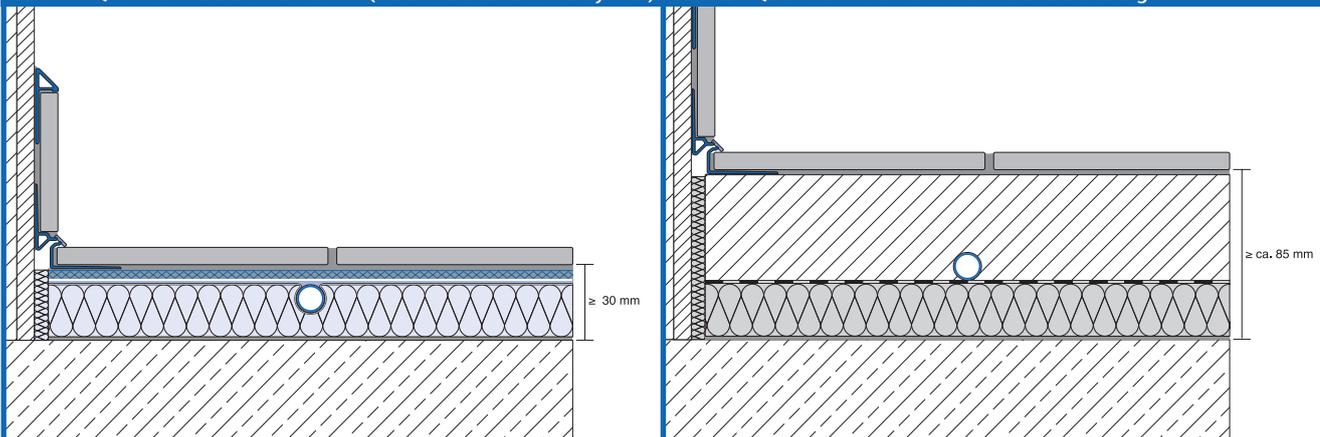

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der detaillierten Produktbroschüre sowie den entsprechenden Datenblättern.



Blanke•PERMATOP Fußbodenheiz- und Kühlsystem




Vorteile

1. Sehr schnell reagierendes Fußbodenheiz- und Kühlsystem (nach 5 Minuten spürbare Wärme)
2. Zur optimalen Verlegung von Fliesen und Natursteinen in allen Formaten.
3. Ermöglicht eine optimale Verlegung von Parkett, Laminat, Teppich etc. in gleicher Höhe wie der Fliesen- oder Natursteinbelag
4. Extrem dünner Aufbau – ab 30 mm (siehe Seite 57, Abb. 1 und Abb. 2 im Vergleich)
5. Sehr gute Wärmeverteilung durch vollflächigen Einsatz des Wärmeleitblechs
6. Einsparung von mehr als 4 Wochen Bauzeit möglich (die Ausführung kann ohne Estrich erfolgen)

* Blanke•PERMATOP 1000 dB
11 dB Bewertung nach ISO 717-2

Mit Prüfbericht
der MFPA Leipzig

Temperaturverlauf Blanke•PERMATOP

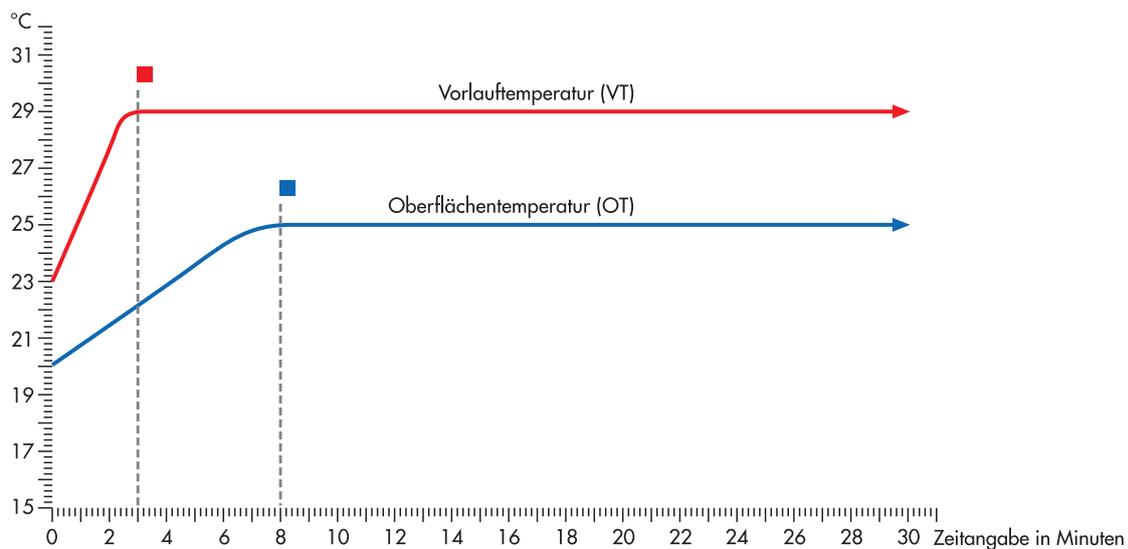

■ Die Vorlauftemperatur von 29°C wird innerhalb von 3 Minuten erreicht. ■ Die Oberflächentemperatur von 25°C wird nach 8 Minuten erreicht.

Blanke•PERMATOP 1000 dB – TRITTSCHALLGEDÄMMT RELAXEN



▶ Trittschallgeprüft nach DIN EN ISO 140-8

Dank der neuen Blanke•PERMATOP 1000 dB sind nun keramische Bodenbeläge deutlich trittschallgedämmt. Bewertete Trittschallminderung 11 dB nach ISO 717-2.

Blanke•PERMATOP 1000 dB / Aufbauhöhe 35 mm (Standard-Bereich für Verkehrslasten bis 2,0 kN/m²)

Trittschalldämmend. Im Set enthalten sind alle Setbestandteile (siehe auch rechts)

Blanke•PERMATOP 1000 dB/25 (Basisausführung)	
Rohrabstand 25,0 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-1000-25	Basispreis 106,19

Blanke•PERMATOP 1000 dB/12,5 (Extraausführung)	
Rohrabstand 12,5 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-1000-12	Mehrpreis auf Basisausführung 27,00

Blanke•PERMATOP 2000 / Aufbauhöhe 35 mm (Gewerblicher Bereich für Verkehrslasten bis 5,0 kN/m²)

Im Set enthalten sind alle Setbestandteile (siehe auch rechts)

Blanke•PERMATOP 2000/25 (Basisausführung)	
Rohrabstand 25,0 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-2000-25	Basispreis 110,23

Blanke•PERMATOP 2000/12,5 (Extraausführung)	
Rohrabstand 12,5 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-2000-12	Mehrpreis auf Basisausführung 27,00

Blanke•PERMATOP 3000 / Aufbauhöhe 30 mm (Spezialsanierungsbereich für Verkehrslasten bis 2,0 kN/m²)

Im Set enthalten sind alle Setbestandteile (siehe auch rechts)

Blanke•PERMATOP 3000/25 (Basisausführung)	
Rohrabstand 25,0 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-3000-25	Basispreis 110,23

Blanke•PERMATOP 3000/12,5 (Extraausführung)	
Rohrabstand 12,5 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-3000-12	Mehrpreis auf Basisausführung 27,00

Blanke•PERMATOP WOOD / Aufbauhöhe 30 mm (Spezialsanierungsbereich für Verkehrslasten bis 2,0 kN/m²)

Blanke•PERMATOP WOOD ist die nachhaltige Version von PERMATOP. Die Dämmschicht besteht aus Holzfasern.

Blanke•PERMATOP WOOD (Basisausführung) NEU	
Rohrabstand 25,0 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-4000-25	Basispreis 150,13

Blanke•PERMATOP WOOD (Extraausführung) NEU	
Rohrabstand 12,5 cm	VE: Set
Art.-Nr.	€/m ²
651-900-4000-12	Mehrpreis auf Basisausführung 27,00

Achtung

Ergänzend zu sonstigen Frachtenregelungen werden bei Blanke•PERMATOP bis zu einer Abnahmemenge von 10 m² Servicekosten in Höhe von 75,- € und bis 20 m² in Höhe von 50,- € berechnet.

Blanke•Klemmverschraubung (Ergänzung zum Blanke•PERMATOP System)

Blanke•Klemmverschraubung	
	VE: 2 Stk.
Art.-Nr.	€/Set
767-900	11,33

Nur erhältlich in Verbindung mit dem Blanke•PERMATOP System

Blanke•Klemmverschraubung mit Eurokonus Metallverbundrohr (MVR) 16 x 2 mm für den Anschluss der Blanke•PERMATOP Verrohrung am Heizkreisverteiler.

Blanke•Abrollhaspel (Werkzeug für das Blanke•PERMATOP System)

Blanke•Abrollhaspel	
	VE: 1 Stk.
Art.-Nr.	€/Stk.
965-900	411,77

Experten-Tipp

- Informationen zur Abrollhaspel finden Sie auf Seite 95.